

CV 22 AF - AIRFLOW



МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ И ЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ





ЦЕМЕНТ



ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ



ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

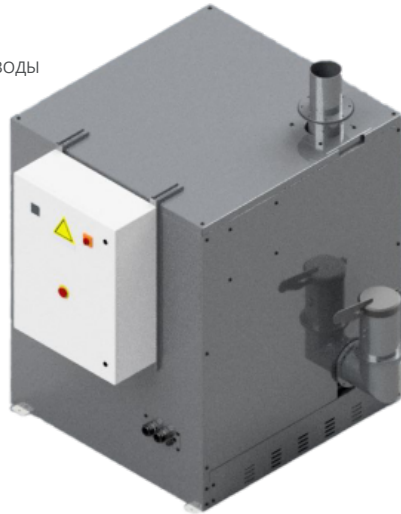

- ✓ Прочный пылесос для интенсивного использования
- ✓ Мощный лопастной насос с электродвигателем
- ✓ Высокопроизводительное и долговечное оборудование
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Полноценная стальная конструкция
- ✓ Простота и безопасность в обслуживании



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Напряжение	V - Hz	400 - 50 3~
Мощность	kW	22
Электрическая защита	IP	55
Максимальное разрежение	mmH ₂ O	5.000
Максимальный воздушный поток	m ³ /h	1.300
Всасывающий вход	mm	140
Защитный фильтр		70.000 - M
Охлаждающий фильтр	cm ² - Classe	70.000 - M



ОБЪЕМ

Размеры	cm	114x124x147h
Вес	kg	590



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Всасывающий блок оснащен объемным вакуумным насосом с трехлопастными роторами и системой бокового охлаждения. Этот насос может достигать очень высоких уровней воздушного потока и разряжения

фильтр гарантирует максимальную защиту как двигателя, так и насоса

Звукоизолированная окрашенная стальная кабина с охлаждающим вентилятором защищает насос от внешних воздействий.

Устройство должно быть соединено с фильтрующим хоппером



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

- ✓ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ И ШТЕКЕР
- ✓ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С РЛС ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ (УПРАВЛЕНИЕ ОЧИСТКОЙ ФИЛЬТРОВ, ДАТЧИКИ, КЛАПАНЫ И Т. Д.)