

CV 30 AF - AIRFLOW



МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ И ЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ





ЦЕМЕНТ



ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ



ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

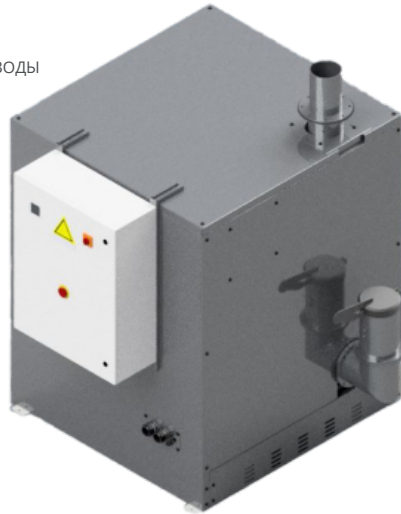

- ✓ Полноценная стальная конструкция
- ✓ Прочный пылесос для интенсивного использования
- ✓ Мощный лопастной насос с электродвигателем
- ✓ Высокопроизводительное и долговечное оборудование
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Простота и безопасность в обслуживании
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

| | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------|
| Напряжение□ | V - Hz | 400 - 50 3~ |
| Мощность | kW | 30 |
| Электрическая защита | IP | 55 |
| Максимальное разрежение | mmH ₂ O | 5.000 |
| Максимальный воздушный поток | m ³ /h | 1.700 |
| Всасывающий вход | mm | 140 |
| Защитный фильтр | | 70.000 - M |
| Охлаждающий фильтр | cm ² - Classe | 70.000 - M |



ОБЪЕМ

| | | |
|---------|----|--------------|
| Размеры | cm | 114x124x147h |
| Вес | kg | 710 |



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Всасывающий блок оснащен объемным вакуумным насосом с трехлопастными роторами и системой бокового охлаждения. Этот насос может достигать очень высоких уровней воздушного потока и разряжения. Фильтр гарантирует максимальную защиту как двигателя, так и насоса. Устройство должно быть соединено с фильтрующим хоппером. Звукоизолированная окрашенная стальная кабина с охлаждающим вентилятором защищает насос от внешних воздействий.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

- ✓ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ И ШТЕКЕР
- ✓ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С PLC ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ (УПРАВЛЕНИЕ ОЧИСТКОЙ ФИЛЬТРОВ, ДАТЧИКИ, КЛАПАНЫ И Т. Д.)